

TE AYUDAMOS A CONSEGUIR
EL UNIFORME DE TUS SUEÑOS

dixam
hazte notar



TODO PARA EMPRESA



PRODUCTOS
INNOVADORES



CALIDAD Y TIEMPO
DE ENTREGA



UNIFORME INDUSTRIAL
Y EJECUTIVO



461 124 6056



www.dixamcelaya.com



Celaya, Gto



ambarpesqueradixam@gmail.com



CALZADO INDUSTRIAL

35 años de experiencia

Nos enorgullece ofrecer productos diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de las industrias especializadas.

Todos nuestros productos cumplen con las normativas de seguridad, incluyendo la:

NOM-113-STPS-2009 y ASTM F2413-18.



FABRICACIÓN PERSONALIZADA

Nuestra amplia gama de materiales nos permite ofrecer una variedad de estilos y niveles de protección para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes sectores:





B.025



Certificado NOM-113-STPS-2009

Construcción: Lockstitcher

Suela: Hule resistente a aceites, flexiona, buen desgarre, antideslizante

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida.

Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 22 a 33 MX

Peso: 1,300 grs





B. T-2

ALTAS TEMPERATURAS

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal
resistente hasta 18,000 volts

Construcción: Pegado

Suela: Hule resistente a aceite y a temperaturas
de más de 130° C

Corte: Cuero full grain graso cafe

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma
I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Poliuretano comfort
antibacteriana

Planta: Anti-perforación no metálica
certificada ASTM

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 23 a 31 MX

Peso: 1,300 grs





B. T-4

DIELÉCTRICO



Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal
resistente hasta 18,000 volts

Construcción: Lockstitcher

Suela: Poliuretano, comfort, resistente a aceites y
antiderrapante

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm


Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 23 a 31 MX

Peso: 400 grs





BORCEGUI B10

DIELÉCTRICO



Certificado NOM-113-STPS-2009
Calzado industrial dieléctrico libre de metal
resistente hasta 18,000 volts



Construcción: Pegado
Suela: Poliuretano, comfort, resistente a aceites,
antiderrapante
Corte: Cuero delgado florher café (comfort)
Forro: Antimicótico resistente a la sudoración
Costuras y pliegues: Nylon
Plantilla interior: Poliuretano comfort
antibacteriana
Planta: Celtec con refuerzo de 2mm
Ajuste: Horma EEE
Altura: 16 cms
Numeración: 23 a 31 MX
Peso: 620 grs

BOSTONIANO CERRADO

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 volts

Construcción: Pegado

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina, etc.

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 12.5 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 300 grs

Color: Negro y Blanco

Numeración: 23 a 31 MX

Peso: 620 grs



DIELECTRICO



BOSTONIANO CON AGUJETA

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente
hasta 18,000 volts

Construcción: Pegado

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina,
etc.

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 12.5 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 300 grs



DIELÉCTRICO



calzadotemo.com

BOTIN



DIELÉCTRICO

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente
hasta 18,000 volts

Construcción: Pegado

Suela: Poliuretano antiderrapante. Resistentes a aceites y
pisos resbalosos

Corte: Cuero full grain napa negro y puntera de kevlar
resistente

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua.

Cierre de plástico marca YKK

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma I/75 C/75
aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 22 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 700 grs



NOM



CHOCLO BASICO

Certificado NOM-113-STPS-2009

Construcción: Lockstitcher

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina, etc.

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma I/75

C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 12.5 cms


Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 620 grs

NOM



IRON ANTIESTATICO



Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 voltios

Construcción: Pegado

Suela: Hule resistente a aceites, flexiona, soporte de actividad estática

Corte: Cuero full grain napa negro

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida.

Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Poliuretano comfort antibacteriana

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 1,300 grs




CALZADO
ESPECIALIZADO



DIELÉCTRICO

ANTIESTÁTICO

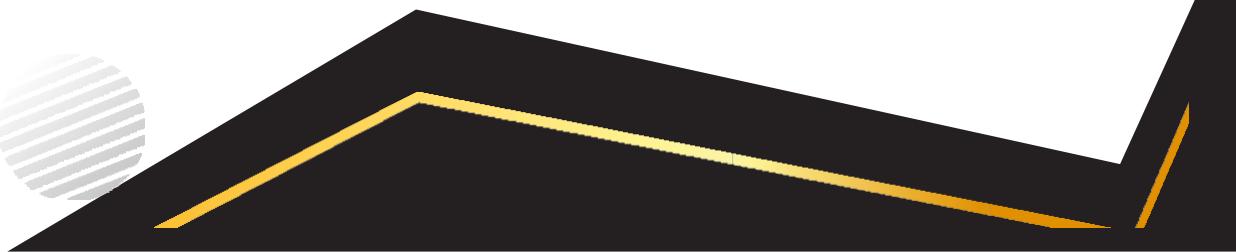



LUCHADOR

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 voltios

Construcción: Pegado

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina, etc.

Corte: Cuero full grain graso café, fley y bullon con tela waterproof

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida.

Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior:

Sintética antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 620 grs



DIELECTRICO

LUCHADOR TRIPLE

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 volts

Construcción: Welt

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina, etc.

Corte: Cuero full grain color shedron graso y kevlar en bumper frontal

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida.

Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Poliuretano comfort antibacteriana

Planta: Anti-perforación no metálica certificada ASTM

Ajuste: Horma EEE

Altura: 20 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 700 grs



DIELÉCTRICO





MEDIA BOTA LONA

Certificado NOM-113-STPS-2009

Construcción: Lockstitcher

Suela: Poliuretano antiderrapante, resistentes a aceites y pisos resbalosos

Corte: Cuero full grain napa negro y tubos de sintético de nylon

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua. Cierre de plástico marca YKK

Plantilla interior: Sintética antibacteriana

Ajuste: Horma EEE

Altura: 22 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 900 grs



R2 DOBLE DENSIDAD

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 voltios

Construcción: Pegado

Suela: Piso de hule y cuerpo de poliuretano, resistente a aceites, confort

Corte: Cuero full grain crazy shedron

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Sintética antibacteriana


Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 620 grs



DIELÉCTRICO

DIELÉCTRICO

R2 WELT

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal resistente hasta 18,000 volts

Construcción: WELT vulcanizado

Suela: PVC resistente a aceite, petróleo, diesel, gasolina, etc.

Corte: Cuero full grain crazy shedron

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Poliuretano comfort antibacteriana



Planta: Anti-perforación no metálica certificada ASTM

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 620 grs



ROPPER

Certificado NOM-113-STPS-2009

Construcción: Pegado

Suela: Hule resistente a aceite, antiderrapante

Corte: Cuero full grain graso café

Forro: No aplica

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua

Puntera: XL extra larga de poliamida. Norma I/75 C/75
aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Sintética antibacteriana


Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 22 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 900 grs





SPORT

Certificado NOM-113-STPS-2009

Calzado industrial dieléctrico libre de metal
resistente hasta 18,000 volts

Construcción: Lockstitcher

Suela: Poliuretano, comfort, resistente a aceites
y antideslizante

Corte: Tela sintética antibacteriana resistente
al agua

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon

Puntera: XL extra larga de poliamida.

Norma I/75 C/75 aislado a 18,000 voltios

Plantilla interior: Poliuretano comfort
antibacteriana

Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 16 cms

Numeración: 23 a 31 MX

Peso: 400 grs



© EÉC R CO



calzadotemo.com



TACTICA



Certificado NOM-113-STPS-2009

Construcción: Lockstitcher

Suela: PVC resistente a aceites, flexiona con relleno confort

Corte: Cuero full grain napa negro y tubos de sintético de nylon

Forro: Antimicótico resistente a la sudoración

Costuras y pliegues: Nylon, sellados antiagua.

Cierre e plástico marca YKK

Plantilla interior: Sintética antibacteriana


Planta: Celtec con refuerzo de 2mm

Ajuste: Horma EEE

Altura: 22 cms

Numeración: 22 a 34 MX

Peso: 700 grs



TE AYUDAMOS A CONSEGUIR
EL UNIFORME DE TUS SUEÑOS

dixam
hazte notar

LOS MEJORES UNIFORMES



TODO PARA EMPRESA



PRODUCTOS
INNOVADORES



CALIDAD Y TIEMPO
DE ENTREGA



UNIFORME INDUSTRIAL
Y EJECUTIVO



461 124 6056



www.dixamcelaya.com



Celaya, Gto



ambarpesqueradixam@gmail.com